

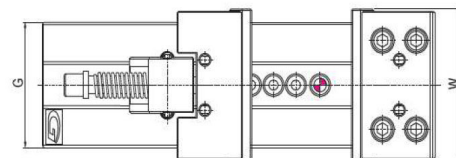


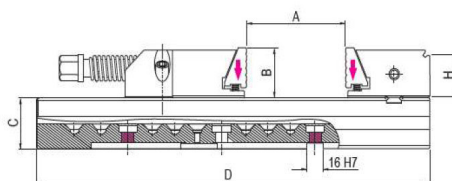

Offre promotionnelle

applicable jusqu'au 31 Octobre 2020
et dans la limite des stocks disponibles

Étaux série Standard - Art. 1

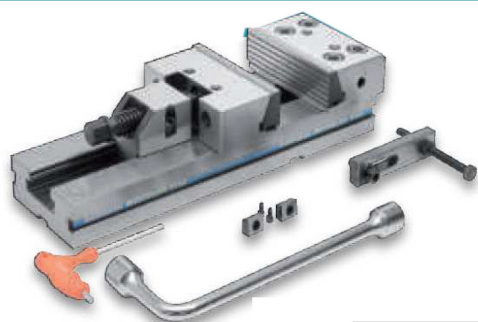

	TAILLE					
	2(25kN)	3(30kN)		4(30kN)		5(40kN)
W (largeur de mors)	125	150		175		200
A (ouverture Maxi)	150	200	300	300	400	300
B	40	50		60		70
C	40	50		58		70
D	345	420	520	555	655	595
G	95	125		145		170
kg	12,9	25,5	29	42	47	69
REFERENCES ART.1	3.02.10000	3.03.20000	3.03.30000	3.04.30000	3.04.40000	3.05.30000
code article	1-2101001	1-2101002	1-2101003	1-2101005	1-2101006	1-2101009
PRIX TARIF €	650,00 €	709,00 €	826,00 €	1063,00 €	1181,00 €	1536,00 €
PRIX PROMO €	520,00 €	567,00 €	661,00 €	850,00 €	945,00 €	1229,00 €

1	MODULAIRE	La plus grande gamme au monde d'accessoires interchangeable rend presque toutes les opérations de serrage possibles.
2	AUCUNE USURE	Fabriquée en alliage d'acier haute qualité et trempée d'une dureté de 60 HRC, afin d'offrir une rigidité maximale, de hautes performances et une résistance extrême à l'usure. Preuve de leur qualité, tous les étaux et composants mécaniques sont GARANTIS 5 ANS.
3	SERRAGE RAPIDE	Le mors mobile est poussé contre la pièce, puis serré d'1/4 de tour de clé. Également disponible en serrage hydraulique, pneumatique, hydraulique manuel et hydraulique électrique.
4	APPARIAGE à 0,02 mm	Les surfaces coulissantes et de travail sont rectifiées. Les tolérances sont garanties par le contrôle avec une machine de mesure. Le parfait alignement aux axes de la machine est assuré par les rainures longitudinales et transversales (16H7)
5	FONCTION D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION DES MORS PLAQUEURS	Il est possible de commuter entre un fonctionnement avec ou sans plaquage. L'action de plaquage peut être activée ou désactivée en tournant la clé à l'arrière du mors d'1/4 de tour.
6	MORS FIXE ÉTAGÉ (5 mm)	Le mors fixe installé de série dispose d'un repos de 5 mm à l'arrière. Retourner le mors et le combiner avec la référence ART.217 (mors prismatique étagé) pour les opérations de perçage et de taraudage.

Fournis avec l'étau de la série Standard Gerardi :

- 1 butée latérale ART.370
- 1 paire de taquets de positionnement (16/16 mm) ART.297
- 1 clé coudée ART.375
- 1 clé en T ART.376
- 4 brides nues ART.298

votre distributeur :



ZA LES BLACHES GOMBERT
04160 CHÂTEAU-ARNOUX
Tél : 04 92 64 04 25
Fax : 04 92 64 44 49
www.depatri.fr